



5 m
100 m



BV-Cert. 6045364



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU

- Umožňuje realizaci kompletní koupelny se závěsným WC
- Tichý provoz
- Skrytá instalace v předstěně či příčce

(Pozn.: Minimální rozměry nutného servisního otvoru:

500x420 mm - bez použití bočních vstupů DN40

600x420 mm - při použití bočních vstupů DN40)


PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí: 28/32 mm

→ Průměr vstupů DN: 40, 100 mm





Nůž z nerezové oceli



OBSAH DODÁVKY

Sanipack, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

VÝKONOVÉ DIAGRAMY

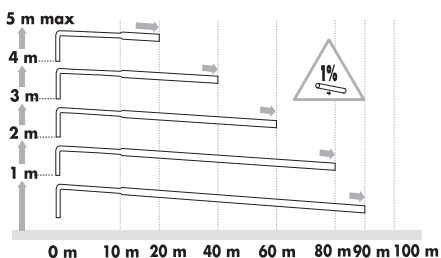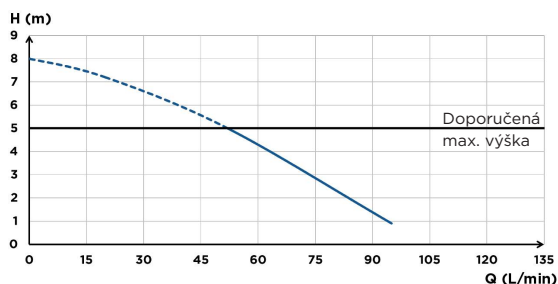

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	4
Průměr vstupů DN	3x 40, 1x 100 mm
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Výška sprchové vaničky min.	130 mm
Vzdálenost mezi WC mísou a Sanipack	max. 50 cm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	47 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	7,5 kg
EAN kód	3308811209016
Kód produktu	PA2

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanialarm

Kód produktu: ALARM

Akustické výstražné zařízení



SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

