

Saniplus Silence



5 m
100 m



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU

- Umožňuje realizaci kompletní koupelny s WC
- Větší sběrná nádrž - větší užitiný objem
- Tichý provoz


PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 28/32 mm

→ Průměr vstupů DN: 40, 100 mm





Nůž z nerezové oceli

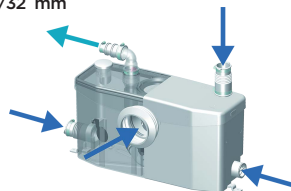

OBSAH DODÁVKY

Saniplus Silence, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

DIAGRAMY VÝKONU

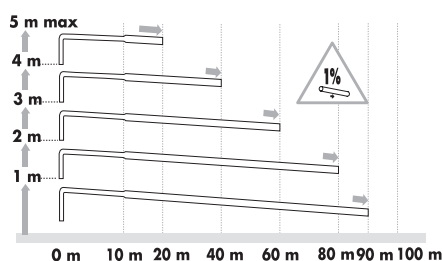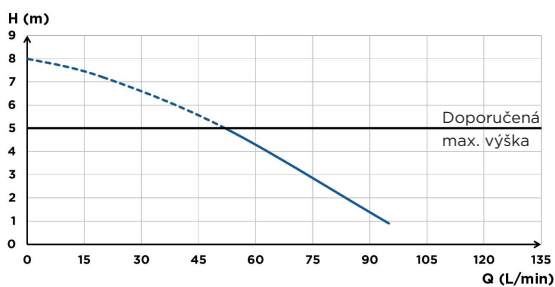

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	4
Průměr vstupů DN	3x 40, 1x 100
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Výška sprchové vaničky min.	130 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	45 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	8 kg
EAN kód	3308811499011
Kód produktu	SP

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanialarm

Kód produktu: ALARM

Akustické výstražné zařízení



SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

