

# Saniwall Pro <sup>UP</sup>

Verze se skleněnými krycími panely



5 m  
100 m



více na  
www.sanibroy.cz

## VÝHODY PRODUKTU

- Komplexní řešení pro předstěnové závěsné WC
- Snadná údržba díky přímému přístupu k funkčním prvkům
- Elegantní a moderní design

## PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí: 28/32 mm

→ Průměr vstupů DN: 40, 100

- Přímý přístup do řezací komory v případě zablokování cizím předmětem
- Přímý přístup k částem řídicího modulu Pressostube pro jejich případnou výměnu





Nůž z nerezové oceli

## OBSAH DODÁVKY

Předstěnový modul Grohe, chromové tlačítko Grohe, skleněné panely (spodní a horní), zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

## DIAGRAMY VÝKONU

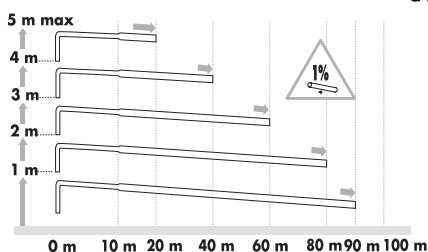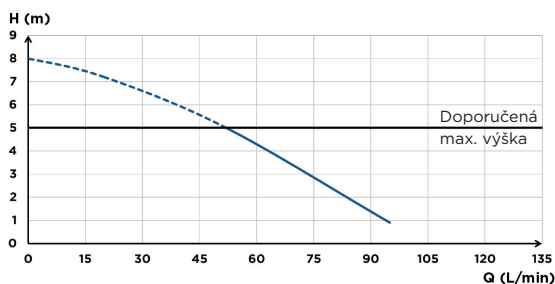

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	3
Průměr vstupů DN	2x 40, 1x 100
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Výška sprchové vaničky min.	130 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	47 dB(A)
<b>Identifikace a logistika</b>	
Celková hmotnost	39 kg
EAN kód	3308815074344
Kód produktu	WALLPROUPD

## DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk  
Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek  
proti vodnímu kameni



## ROZMĚRY

