

Sanicompact Pro



3 m
30 m

ECO+



ORIGINE
FRANCE
GARANTIE



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU

- Snadné osazení namísto bidetu
- Možnost připojení umyvadla
- Systém duálního splachování Eco+ 1.8/3 L

PŘIPOJENÍ

← Průměr výtlačného potrubí vnější: 32 mm

→ Průměr přívodního potrubí vnější: 40 mm





Ocelové vícečepelové oběžné kolo

OBSAH DODÁVKY

Sanicompact Pro, zpětný ventil, fixační prvky, "Soft close" sedátko s pomalým sklápěním, kit pro připojení umyvadla

DIAGRAMY VÝKONU

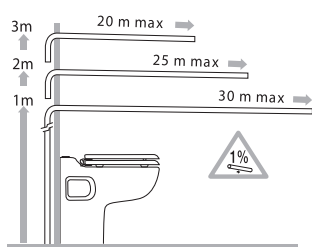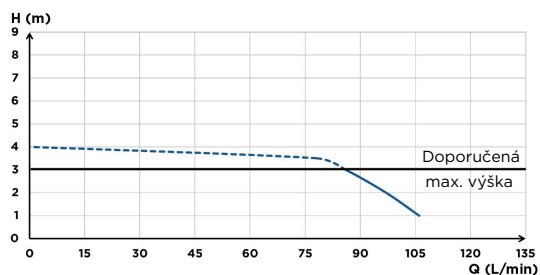

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	1
Průměr přívodního potrubí vnější	40 mm
Průměr výtlačného potrubí vnější	32 mm
T° max. vstupní vody	35 °C
Duální splachování	1.8/3 L
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	550 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	51 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	33 kg
EAN kód	3308815065960
Kód produktu	C11

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek
proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

