



3 m
30 m



BYCert: 0043364



více na
www.sanibroy.cz


VÝHODY PRODUKTU

- Pro nízkou sprchovou vaničku od 8 cm výšky
- Malé rozměry pro diskretní instalaci
- Speciální plochý odtokový komplet kompatibilní se sprchovými vaničkami o odtoku Ø 90 mm.

PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 32 mm



→ Průměr vstupů DN: 32(sprcha)/40(umyvadlo)



OBSAH DODÁVKY

Sanishower Flat, externí in-line zpětný ventil, plochý odtokový komplet pro sprchu (Ø 90), kompletní instalační příslušenství

DIAGRAMY VÝKONU

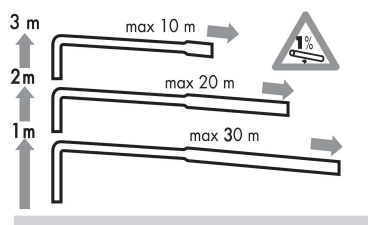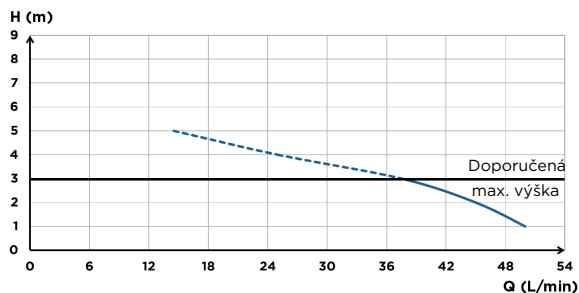

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	2
Průměr vstupů DN	1x 32 (sprcha), 1x 40 (umyvadlo)
Průměr výtlačného potrubí vnější	32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Výška sprchové vaničky min.	80 mm
Aktivační výška hladiny	30 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	250 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	5,5 kg
EAN kód	3308815061016
Kód produktu	D6

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Antikalk
Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek
proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

