



5 m
50 m



BV-Cert. 6445364



více na
www.sanibroy.cz

VÝHODY PRODUKTU

- Pro kompletní kuchyni či koupelnu (bez WC)
- Mimořádně tichý provoz 42 dB(A)
- Kompaktní rozměry pro umístění v kuchyňské lince

PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 32 mm



→ Průměr vstupů DN: 40



OBSAH DODÁVKY

Sanivite Silence, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství

DIAGRAMY VÝKONU

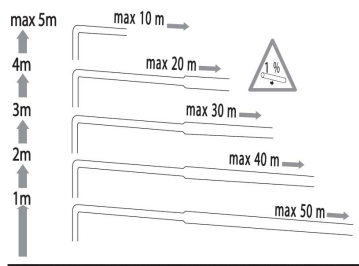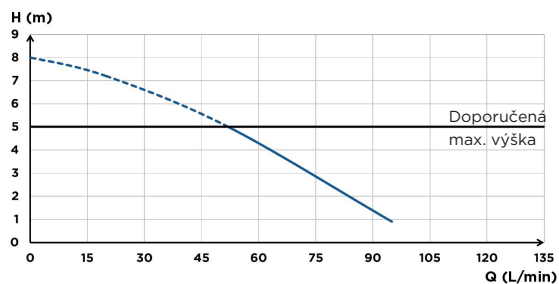

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	4
Průměr vstupů DN	40
Průměr výtlačného potrubí vnější	32 mm
T° max. vstupní vody	75 °C (max. 2 min)
Výška sprchové vaničky min.	170 mm
Aktivační výška hladiny	110 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	42 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	7 kg
EAN kód	3308811599018
Kód produktu	SV

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanialarm

Kód produktu: ALARM

Akustické
výstražné
zařízení



SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek
proti vodnímu kameni



ROZMĚRY

