



7 m  
70 m



BV.Cert.6445364



více na  
[www.sanibroy.cz](http://www.sanibroy.cz)


## VÝHODY PRODUKTU

- Pro domácnost i menší komerční provoz
- Mimořádně tichý provoz 42 dB(A)
- Čerpání až do výšky 7 m
- Vhodný pro vyšší provozní zatížení

## PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 32 mm



→ Průměr vstupů DN: 40



## OBSAH DODÁVKY

Sanispeed Silence, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství

## DIAGRAMY VÝKONU

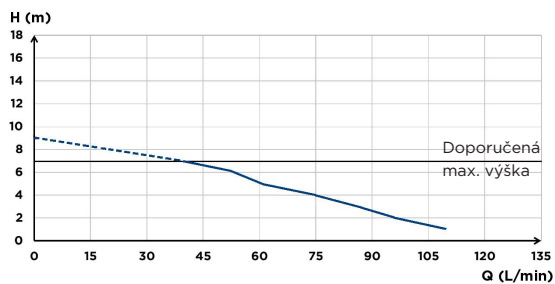

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	4
Průměr vstupů DN	40
Průměr výtlačného potrubí vnější	32 mm
T° max. vstupní vody	75 °C (max. 5 min)
Výška sprchové vaničky min.	170 mm
Aktivační výška hladiny	110 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	42 dB(A)
<b>Identifikace a logistika</b>	
Celková hmotnost	7,5 kg
EAN kód	3308811579010
Kód produktu	<b>SSPEED</b>

## DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanialarm

Kód produktu: ALARM

Akustické výstražné zařízení



SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek proti vodnímu kameni



## ROZMĚRY

