


# Sanicondens Best Flat



4.5 m  
50 m

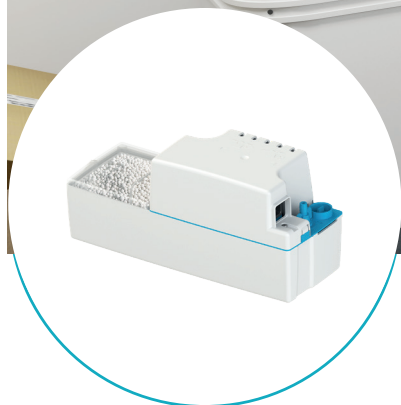


## VÝHODY PRODUKTU

- Kompletní a kompaktní řešení
- Nízký vstup (osa 47 mm) pro stacionární kotel
- Integrovaný neutralizační systém pro ochranu čerpadla a potrubí před působením kyselého kondenzátu
- Snadná kontrola stavu neutralizačního granulátu

## PŘIPOJENÍ



- ← Vnitřní průměr výtlaku : 10 mm
- Průměr vstupů DN : 28 mm



## OBSAH DODÁVKY

Sanicondens Best Flat, nosič pro zavěšení na stěnu, zpětný ventil, upevňovací šrouby, 1 adaptér vstupu, 1 adaptér výstupu (Ø 50 mm), 1 výtlačná hadice 5 m, 1 napájecí kabel 1,5 m, 1 kabel pro připojení alarmu (2 vodiče) 1,5 m, 1,2 kg neutralizačního granulátu

## DIAGRAMY VÝKONU

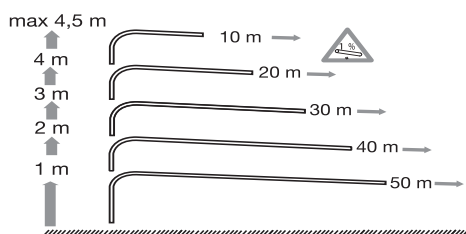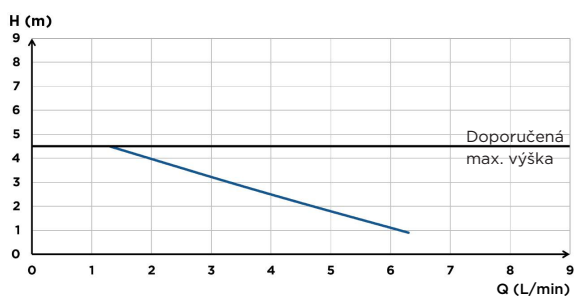

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. výkon připojeného kotle	olej 50, plyn 80 kW
Počet vstupů	2
Průměr vstupů DN	1x 28, 1x 32
Průměr výtlaku vnitřní	10 mm
Objem nádrže	3.5 L
T° max. vstupní vody	80 °C (S3 15 %)
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon max.	60 W
Proud max.	0.52 A
Index ochrany	IP24
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	< 45 dB(A)
<b>Identifikace a logistika</b>	
Celková hmotnost	4.7 kg
EAN kód	3308815081410
Kód produktu	<b>SK6N</b>

## DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanigranul  
Kód produktu: **GRAN**

Neutralizační granulát  
1,2 kg pro výměnu



## ROZMĚRY

