


Sanineutral



VÝHODY PRODUKTU

- Průhledná nádrž: snadná kontrola stavu granulátu
- Chrání potrubí či přečerpávací zařízení před působením kyseliny
- Zjednodušená údržba: odnímatelný kryt bez nutnosti odpojovat potrubí
- Snadná instalace: kompletní instalační kit součástí

SCHÉMA INSTALACE

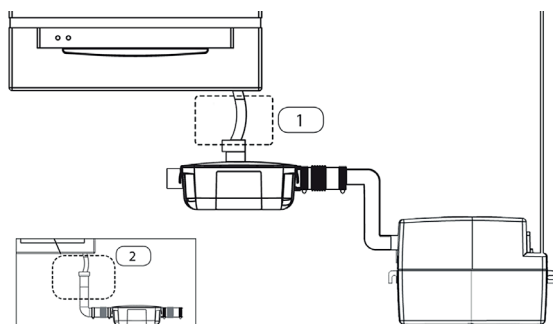

1 a 2 : povinný přívod vzduchu

OBSAH DODÁVKY

Sanineutral, náplň granulátu, připojovací prvky pro přívodní a výstupní potrubí, konzole pro umístění na stěnu, fixační prvky pro umístění na podlahu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. výkon připojeného kotle	olej 35, plyn 50 kW
Počet vstupů	2
Průměr přívodního potrubí vnější - horní vstup	28/32/40 mm
Průměr přívodního potrubí vnější - boční vstup	40 mm
pH min.	2,5
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	2,3 kg
EAN kód	3308815060927
Kód produktu	NEUTRAL

DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

SFA Sanigranul
Kód produktu: **GRAN**

Neutralizační granulát
1,2 kg pro výměnu



ROZMĚRY

