

Sanicubic 1 WP NM

šedá voda, černá voda

Stanice Sanicubic 1 WP NM s jedním motorem je určena pro čerpání veškeré šedé a černé vody z rodinného domu (4-6 obyvatel), apartmánu nebo menšího komerčního provozu. Díky účinné technologii zpracování černé vody Pro X K2 je odpadní voda čerpána potrubím malého vnějšího průměru (50 mm). Konstrukce Sanicubic 1 WP NM umožňuje snadnou údržbu díky vyjímatelnému motoru a systému detekce hladiny. Díky vyššímu stupni ochrany proti vodě IP68 lze stanici instalovat do montážní šachty pod úroveň podlahy.



VÝHODY PRODUKTU

- Index ochrany stanice IP68: instalace možná pod podlahu
- Maximálně efektivní řezací ústrojí Pro X K2
- Externí ovládací box a vzdálený alarm součástí dodávky
- Snadný přístup k funkčním součástem při údržbě
- Vysoká flexibilita připojení (4 možné vstupy)
- Integrovaná zpětná klapka
- Výtlačné potrubí o vnějším průměru pouze 50 mm
- Kompletní příslušenství pro připojení stanice k potrubnímu systému

VÝKONY

- HMT max. : 13 m
- Průtok max. : 15 m³/h



Řezací ústrojí Pro X K2

SOUČÁST DODÁVKY

Ovládací box Classic



Vzdálený alarm (kabelový)



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (na objednávku)

Šoupě PVC DN50
(Kód: SUD50)



Šoupě PVC DN110
(Kód: SUD110)



Protipachový filtr ventilace
(Kód: FILTRCUBIC)



ROZMĚRY



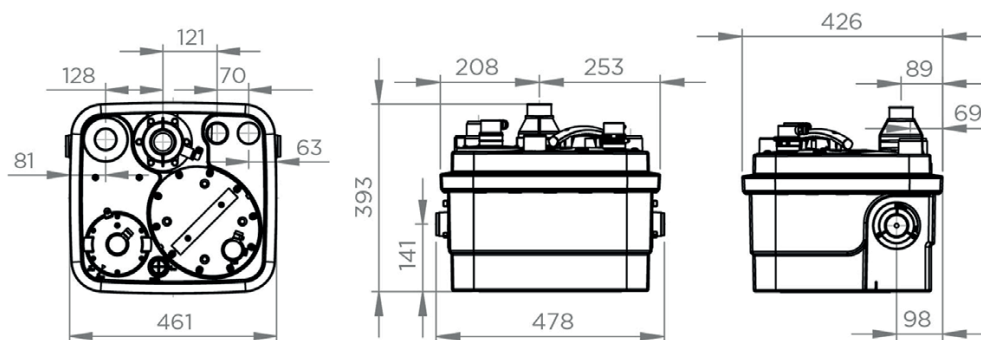


DIAGRAM VÝKONU

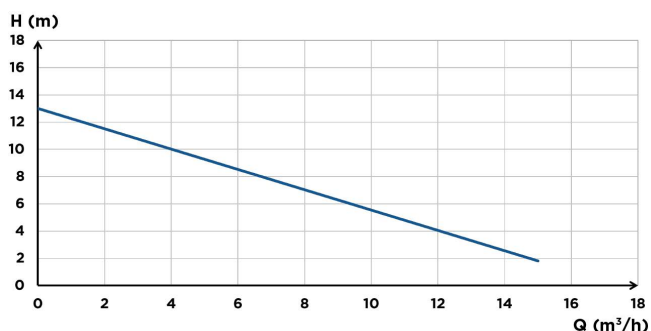

PŘIPOJENÍ



- Průměr přívodního potrubí vnější : 40, 50, 100, 110 mm
- Průměr výtlačného potrubí vnější : 50 mm
- Průměr ventilačního potrubí vnější : 50 mm

	Sanicubic 1 WP NM
Typ ovládacího boxu	Classic
Materiál	
Nádrž	PP
Tělo čerpadla	PA 12 GF
Tělo motoru	PA 12 GF
Oběžné kolo	PP GF
Elektrické charakteristiky	
Napětí (V)	230
Frekvence (Hz)	50-60
Příkon P1 (W)	1500
Výkon P2 (W)	1050
Režim provozu	S3 30 %
Index ochrany stanice	IP68
Hydraulické charakteristiky	
HMT max. (m)	13
Průtok max. (m ³ /h)	15
Průměr přívodního potrubí vnější (mm)	40, 50, 100, 110
Průměr výtlačného potrubí vnější (mm)	50
Průměr ventilačního potrubí vnější (mm)	50
Celkový objem (L)	32
Užitný objem (L)	10
Úroveň ON / Úroveň OFF (mm)	140/70
Úroveň alarmu (mm)	210
T° max. čerpané kapaliny (do 5 min)	70 °C
Typ oběžného kola / řezacího ústrojí	Vícekanálové oběžné kolo / Pro X K2
Typ spouštění	Pneumatické
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost (kg)	23
EAN kód	3308815074436
Kód produktu	CUBIC1WPNM