

# Saniaccess 3



5 m  
100 m



BV-Cert. 6045364



více na  
[www.sanibroy.cz](http://www.sanibroy.cz)

## VÝHODY PRODUKTU


- Rychlá realizace kompletní koupelny a WC
- Snadná údržba díky přímému přístupu k funkčním prvkům
- Ideální do nájemních bytů

## PŘIPOJENÍ

← Průměr vnější výtlačného potrubí : 28/32 mm

→ Průměr vstupu DN: 40, 100

- Přímý přístup do řezací komory v případě zablokování cizím předmětem
- Přímý přístup k částem řídicího modulu Pressostube pro jejich případnou výměnu





Nůž z nerezové oceli

## OBSAH DODÁVKY

Saniaccess 3, zpětný ventil, kompletní instalační příslušenství, protipachový filtr z aktivního uhlí

## DIAGRAMY VÝKONU

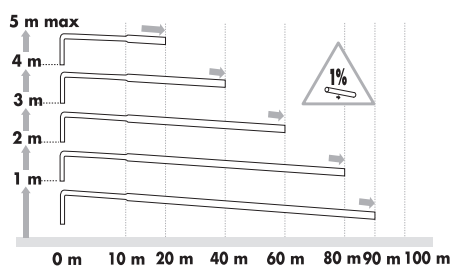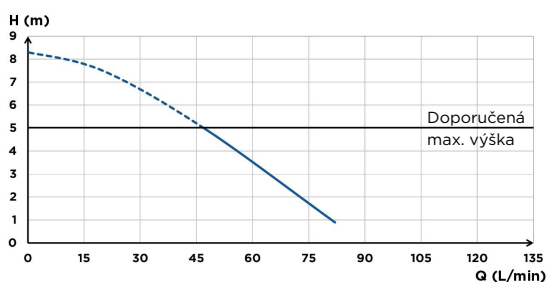

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet vstupů	4
Průměr vstupů DN	3x 40, 1x 100
Průměr výtlačného potrubí vnější	28/32 mm
T° max. vstupní vody	40 °C
Výška sprchové vaničky min.	150 mm
Aktivační výška hladiny	95 mm
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon motoru	400 W
Index ochrany	IP44
Elektrická klasifikace	I
Úroveň hluku	46 dB(A)
<b>Identifikace a logistika</b>	
Celková hmotnost	8,5 kg
EAN kód	3308815013183
Kód produktu	<b>SA3</b>

## DOPORUČENÉ SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

### SFA Antikalk

Kód produktu: ANTIKALK

Speciální prostředek proti vodnímu kameni



## ROZMĚRY

