

Sanicondens Clim Deco



6 m



VÝHODY PRODUKTU

- Kompaktní řešení pro rychlou a estetickou instalaci
- Snadná montáž: fixační kit součástí dodávky
- Tepelná ochrana s automatickým resetem po ochlazení

PŘIPOJENÍ

← Průměr vstupu DN: 22

→ Průměr výtlačného potrubí DN: 8-10




OBSAH DODÁVKY

Sanicondens Clim Deco, kit pro připevnění na stěnu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. výkon připojené klimatizace	10 kW
Počet vstupů	1
Průměr vstupu DN	22
Průměr výtlačného potrubí DN	8-10
Průtok max.	15 L/h
T° max. vstupní vody	35 °C
Objem nádržky	0.175 L
Napětí / Frekvence	220-240 V / 50-60 Hz
Příkon	22 W
Elektrická klasifikace	II
Index ochrany	IP20
Úroveň hluku	23 dB(A)
Identifikace a logistika	
Celková hmotnost	0.5 kg
EAN kód	3308815012216
Kód produktu	KCDECO

DIAGRAM VÝKONU

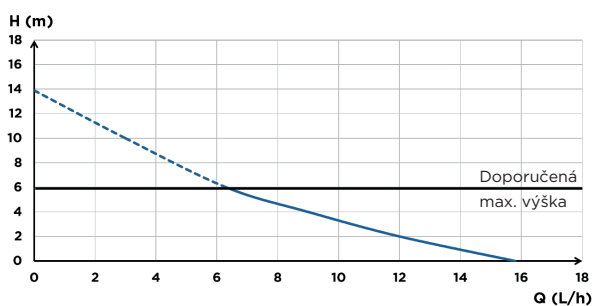

ROZMĚRY

